

WTSL-F TRÅDLØST KONTROLLPANEL

Batteri: Innebygd 10 års Alkalisk



Wi-Safe 2 module contained within WTSL-SN-1 independently tested to ETSI EN 300 220-2V2.4.1, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-3 V1.6.1

- 10 års forseglet alkalisk batteri.
- Separate identifikasjoner for brann- og CO-alarm.
- Testfunksjon - gjør at du kan teste alle sammenkoblede enheter fra en sentral plass.
- Pausefunksjonen stilner alle sammenkoblede røyk- og varmedetektorer. Et varsel kan ikke slås av hvis karbonmonoksid har blitt oppdaget. Bruk lokaliseringsfunksjonen for å finne enheten som har startet varslingen.
- Lokaliseringsfunksjonen stopper alle trådløse, sammenkoblede alarmer unntatt enheten som har startet varslingen.
- Minnefunksjon - hvis en av alarmindikatorene blinker hvert 10. sekund, har en røyk-, varme- eller CO-alarm blitt aktivert.

Artikkelinformasjon

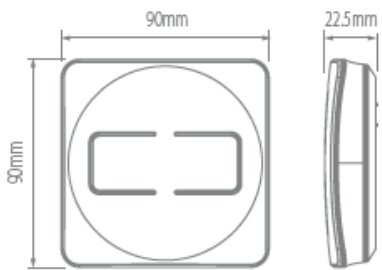
Artnr: 601132

EAN: 0816317002688

Salgsenhet: stk/ kartong 4 stk

El-nr: 6200203

Teknisk data

Dimensjon (mm):	90 x 90 x 22.5	
Strømkilde:	3V DC	
Batteri:	Innebygd 10 års alkalisk batteri	
Installasjon/Posisjon:	Portabel, kan monteres på vegg	
Arbeidstemperatur:	+4°C til +38°C	
Luftfuktighet under drift:	Opptil 90% RL ikke-kondens	
Oppbevaringstemperatur:	-20°C til +60°C	
Luftfuktighet ved oppbevaring:	Opptil 93% RL ikke-kondens	
Materiale:	ABS plast, UL94 VO. Brannhemmende.	
Garanti:	5 år	
Vekt:	142g	
Sertifisering:	EN 300220-2V2.4, EN301 489-3V1.6.1, EN301 489-1V1.9.2, CE	
Maks antall enheter:	50 stk	
Arbeidsfrekvens:	868 MHz	
Rekkevidde:	35m (over 200m ved fri sikt)	
Livslengde:	10 år	
Vedlikehold:	Testes jevnlig. Erstattes etter 10år.	