



Oversikt:

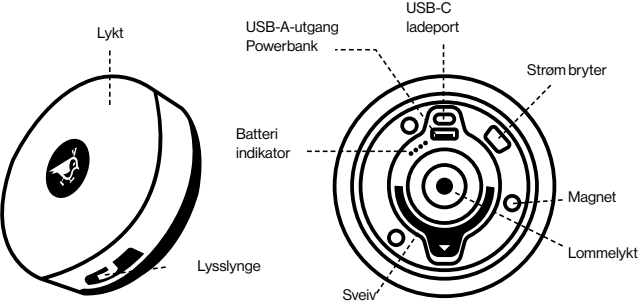

Produktspesifikasjoner:

Lys: 9,5 m gult lys + RGB-lysslynge + 36 SMD + XTE-lysdioder	
Lysstyrke: 120–300 LM	Ladning: USB-C 5V/1A
Batterilevetid: 6–8 timer	Utgang: USB-A-utgang
IP klasse: IP44	Ladetid: ca. 5 timer
Materiale: PC+ABS+magnet	Produktstørrelse: 108 x 37 mm
Batterikapasitet: Litiumpolymer 2000 mAh	Vekt: 210 g

Brukerveiledning:



Trykk på strømbryteren for å slå den på. Fortsett å trykke for å velge forskjellige lysmoduser.

Hold inne i tre sekunder for å aktivere lommelyktmodus. Fortsett å trykke for å velge de forskjellige lysmodusene.

Vent 8 sekunder før du kan slå den av.

Instruksjoner for lysslynge:



Trekk lysslyngen ut til ønsket lengde. Bruk sveiven til å rulle inn lysslyngen.

Sikkerhetsregler

Bruksanvisning:

- Se bruksanvisningen for informasjon om hvordan du bytter mellom ulike lysmoduser.
- Ikke bruk produktet i ekstremt kalde eller varme omgivelser (-10/60 °C).
- Lightbird BL2 er ikke vanntett.

Energi:

- Ikke demonter eller bytt ut batteriet.
- Bruk en høykvalitets stikkontakt og en standard USB-ladekabel til å lade dette produktet.

Advarsler:

- Før du slår på lampen, les denne bruksanvisningen nøye for korrekt bruk og vedlikehold.
- Barn bør kun bruke dette produktet under tilsyn og veiledning av en voksen.
- Ikke demonter dette produktet på egen hånd.
- Ikke modifier dette produktet på egen hånd.

Besøk aqila.eu

www.aqila.eu | hello@aqila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78
Göteborg | Sverige


Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne
Nederland

Aquila®

Aquila®

Loop light

Bruksanvisning

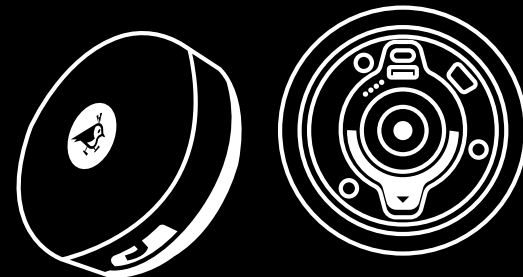

Modell: Lightbird BL2