


Aquila®


Norsk

Coffeebird

Bruksanvisning

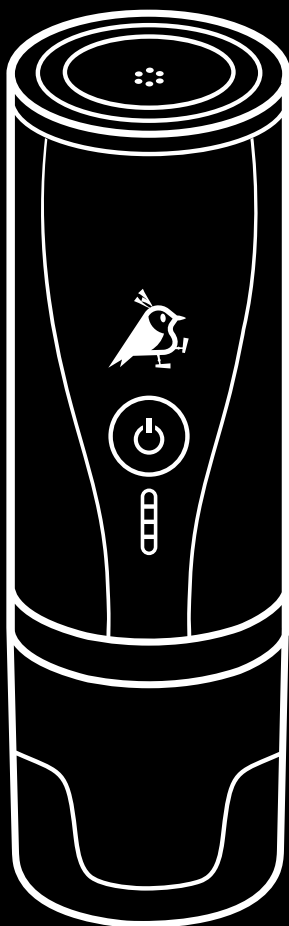

PRODUKTSTRUKTUR

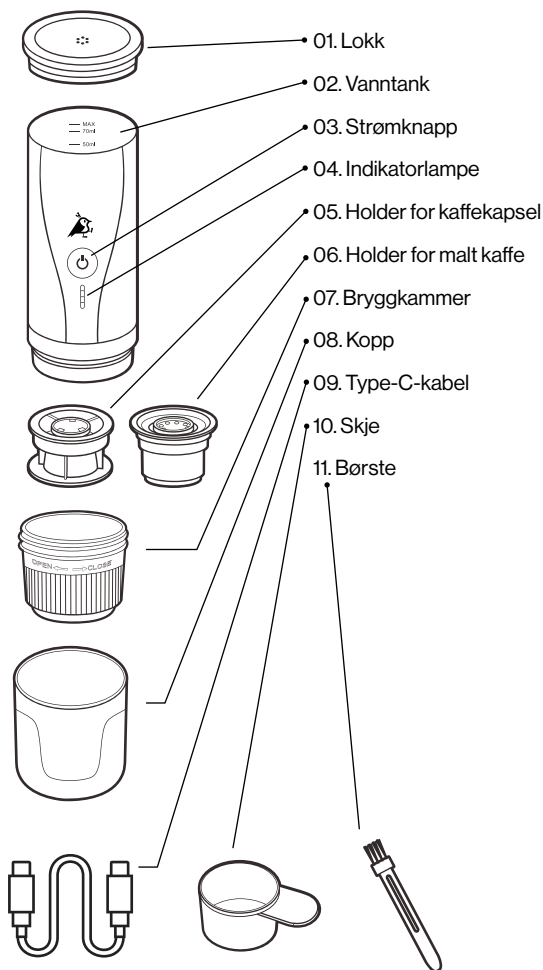

NYT FERSK KAFFE UANSETT HVOR DU BEFINNER DEG.

Vi presenterer Coffeebird: énknappløsningen for enkel kaffebrygging. Bare tilsett vann, kaffe og trykk på knappen for en fersk kopp når som helst. Det innebygde batteriet gjør enheten bærbar og praktisk å bruke.

2-i-1-kaffe – kaffekapsler eller malt kaffe.
Brygg kaffen din med enten Nespresso®-kapsler eller vanlig malt kaffe. Nyt fleksibiliteten ved å velge den kaffetypen du foretrekker, for en perfekt kopp hver gang.

Enkel å rengjøre og vedlikeholde. Alle tilbehør er vaskbare

Med din Coffeebird følger en praktisk oppbevaringsveske som gjør det enkelt å reise og oppbevare enheten.

Vannbeholderens materiale	Matvaregodkjent rustfritt stål
Trykk	20 bar
Bryggetemperatur	94°C
Vekt	650 g
Innebygd batteri	7500 mAh
Ladetid	3 timer
Ladeinngang	USB-C (>10W)
Kapasitet	Max. 80 ml
Kaffetype	Nespresso®-kapsel / malt kaffe

*Nespresso® er et varemerke som tilhører en tredjepart og som ikke er tilknyttet Aqila på noen måte.

VÆR OPPMERKSOM:

Les gjennom alle punktene nedenfor og oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted:

- Oppbevar Coffeebird utilgjengelig for barn, og ikke overlat maskinen til personer som ikke vet hvordan den skal brukes og som ikke har lest bruksanvisningen.
- Denne Coffeebird er kun beregnet for personlig bruk.
- Kontroller enheten før bruk, ikke bruk den hvis den er skadet.
- Oppbevar emballasjen og tilbehøret utilgjengelig for barn.
- Bruk apparatet med forsiktighet når det er barn i nærheten.
- Ikke utsett maskinen for ild, direkte sollys eller høye temperaturer.
- Ikke legg apparaten i komfyren, ovnen, mikrobølgeovnen eller oppvaskmaskinen.
- Bruk mineralvann eller rent vann.
- Skru lokket fast ved bruk for å unngå lekkasje.
- Ikke reparer eller bytt ut deler.


VIKTIG MELDING:

- Vær oppmerksom på at det kan være fare for feil bruk.
- Hvis du fyller på varmt vann, må du sørge for at enheten står stabilt for å unngå fare for sprut og skålding.
- Åpne IKKE lokket under oppvarmingen for å unngå skålding.
- Etter bruk, vent noen minutter og ta ut den brukte kapselen for å unngå skålding.
- Sørg for at det er vann i vanntanken før hver bruk. Ikke bruk enheten med tom vanntank, da dette kan skade enheten.


LADING:

Bruk en 5V/2A eller 5V/3A USB-vegglader til å lade. Enheten lades ikke hvis du bruker en lader under 10 W (f.eks. Apple 5 W-lader).

Bruk type C-kabel for lading. Når du kobler til kabelen, lyser lampene avhengig av strømstatus. Når den er fulladet, slukkes lampene etter 1 minutt.



BRUKERVEILEDNING:



Kontroller strømstatus før første bruk. (Trykk lett én gang for å vise strømmen)


Hvis det ikke kommer ut kaffe under brygging, løsne lokket og stram det til igjen.

Vent i mer enn 5 minutter før du fortsetter oppvarmingen. Rengjør maskinen før bruk. (Se rengjøringsdelen)

Temp	~40°C	~60°C	~80°C	~94 °C
Power	25%	50%	75%	100%

VED BRUK:

1.




Kontroller først strømstatusen ved å trykke én gang på knappen for å vise strømmen.

I lademodus begynner lysene å blinke.


Når enheten er fulladet, lyser alle lysdiodene i 1 minutt.

2.



Om nødvendig, demonter tilbehøret


3.



Legg kapselen i kapselholderen og trykk den lett ned.

Sett kapselholderen inn i bryggekommeret.

4.  **Stram til**



Stram bryggekommeret i hoveddelen. (Advarsel: stram godt for å unngå lekkasje)

Fest koppen

5.



Åpne lokket, fyll på kaldt eller varmt vann, lukk lokket. (Ikke overskrid maksimumsgrensen.)


Ved bruk av varmt vann trykk raskt to ganger på knappen for å starte bryggingen. (Trykk lett én gang for å stoppe bryggingen.)

6.



Ved bruk av kaldt vann: Trykk og hold inne knappen i 2 sekunder, Coffeebird piper én gang og begynner å varme opp vannet. Etter 3-4 minutter piper enheten, noe som betyr at oppvarmingen er ferdig, og starter deretter bryggingen umiddelbart.

HVORDAN BRUKE MALT KAFFE:

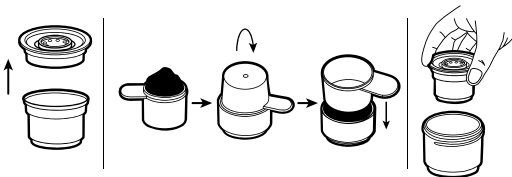

Bruk holderen til malt kaffe

Ta av lokket på holderen til malt kaffe. Bruk den medfølgende skjeen til å fylle 5-8 g finmalt kaffe. Bruk deretter bunnen av skjeen til å presse kaffepulveret og lukk lokket. Sett holderen inn i bryggekommeret og fortsett på samme måte som ovenfor med brygging med kapsel (punkt 3.).

RENGJØRING:

- Etter hver bruk tar du ut kapselen eller det malte kaffen og rengjør kammeret.
- Når du rengjør bryggeren, fyller du varmt vann i vanntanken. Trykk raskt på knappen to ganger. Fortsett å gjenta denne prosedyren til den er ren.
- Det kan være vann igjen i tanken. Tøm tanken og tørk den.
- Bruk en myk klut til å rengjøre hoveddelen, ikke vask den i oppvaskmaskinen eller direkte i vannet.
- Ikke bruk rengjøringsmidler.
- Rengjør enheten hver dag.

OPPBEVARING:

- Ikke utsett maskinen for ild, direkte sollys eller høye temperaturer.
- Ikke la maskinen ligge i bilen i direkte sollys.
- Oppbevar maskinen på et kjølig og tørt sted.

BESKYTTELSE AV MILJØET



Elektrisk utstyr må ikke kastes i husholdningsavfallet. I henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avfall som består av eller inneholder elektriske eller elektroniske produkter, er det absolutt nødvendig å samle inn slikt utstyr separat og håndtere det på et spesielt gjenvinningscenter for å sikre miljømessig samsvar. Gjenvinn i henhold til lokale regler.

Aquila®



Besøk aqiila.eu for å laste ned manualen.

www.aqiila.eu | hello@aqiila.eu

GPBM Nordic AB

Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Sverige

Brands Services B.V.

Florijn 14-16 5751 PC Deurne | Nederland



Li-ion

Made in P.R.C