

Svenska

DIMBAR LAMPA MED HÖGTALARE

Manual



Modell: Soundbird B10

INLEDNING:

Tack för ditt köp! Vi är glada att du har valt en kvalitetsprodukt från Aqila. Soundbird B10 är noggrant testad och uppfyller höga säkerhetskrav. Vi hoppas att den kommer att ge dig glädje och hjälpa dig att uppleva vardagen på ett enklare och roligare sätt.

I FÖRPACKNINGEN:



Soundbird B10

+



Manual

+




Laddningskabel
Typ-A till Typ-C

SPECIFIKATIONER:

- **Bluetooth-version:** v.5.3
- **Kommunikationsavstånd:** <10 meter
- **Speltid:** 12 timmar (50% volym)
- **Högtalare:** 52mm / 10W*2
- **Laddningstid:** 5,5 timmar
- **Batterikapacitet:** 10000mAh/3,7V
- **Laddningsspänning:** DC4,7~5,5V
- **Nominell effekt:** 20W

FUNKTIONSKNAPPAR:

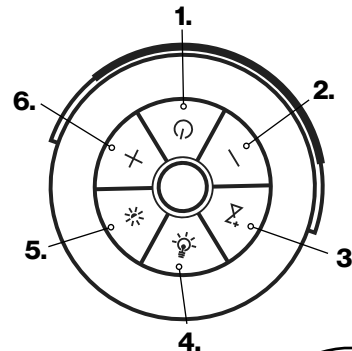

1. Strömknapp

- Tryck länge i 3 sekunder för att slå på/av
- När strömmen är på, vid första användningen eller när ingen enhet är ansluten, går enheten automatiskt in i parkopplingsläge.
- Kort tryckning: svara/avsluta samtal, spela/pausa musik

2. Volymknapp -

- Kort tryck på volymknappen: sänker volymen
- Långt tryck på volymknappen: växlar till föregående låt

Para ihop flera högtalare:

- Koppla bort din telefon från högtalaren.
- Tryck ned knapp 3 (Mode) samtidigt på båda högtalarna, högtalarna kommer då att säga "pairing mode".
- Håll knapparna nedtryckta i tre sekunder tills du hör ett "pip".
- Anslut telefonen till huvudhögtalaren (Soundbird) igen och dina
- TWS-högtalare är redo att spela upp.

Koppla ihop med telefon:

- Håll på/av-knappen intryckt i
- 3 sekunder på högtalaren.
- Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet och anslut Soundbird.

Observera:

När du ansluter två Soundbirds till varandra är det viktigt att du inte är ansluten till din telefon samtidigt.

3. Källknapp

- Kort tryckning: Byt ljudkälla (Bluetooth, AUX, TF-kort).
- Lång tryckning: Anslutning av två Soundbirds i TWS-pairing.
- (Observera: Koppla bort din telefon före parkoppling).

4. Knapp för gult ljus

- Tryck kort: Slå på ljuset.
- Kort tryckning upprepade gånger för att växla mellan de tre ljuslägena.
- 4:e korta tryckningen släcker ljuset.
- Lång tryckning (>8 sekunder) för att återställa och stänga av enheten.

5. Flerfärgad ljusknapp

- Kort tryckning: Pulserande ljus (i olika färger som ständigt skiftar).
- Kort tryckning andra gången: Frys pulserande ljuset till ett fast läge.
- Tryck länge: Stäng av pulserande ljuset.

6. Volymknapp +

- Kort tryck på volymknappen: höja volymen
- Långt tryck på volymknappen: växla till nästa låt


Port för laddning:

Ladda din Soundbird via USB Type-C-anslutning.

Användning av powerbank:

Ladda din telefon eller annan enhet med hjälp av den inbyggda Powerbanken. Powerbanken nås genom att ansluta till USB typ A-anslutningen.

PRODUKT BESKRIVNING:



RÖSTPROMPT 1:

Inkommande samtal	Spegla telefonens förinställda signal
När din telefon upprättar Bluetooth-anlutning	Ansluten
Svagt batteri (mindre än 15% batteri)	Tickande ljud
När du svarar	Ingen ljudsignal
Maxvolym	Ljudsignal
Slå på telefonen	Ström på

RÖSTPROMPT 2:

Parning	Ljudsignal
Avsluta samtalet	Ingen ljudsignal
Stäng av telefonen	Ström av
Volym upp / ner	Ingen ljudsignal
AUX / TF / Bluetooth-läge	Linje in / Musik / Bluetooth-läge

STATUS FÖR LED-INDIKATOR FÖR LJUD:

Laddning	Rött ljus blinkar
Bluetooth-anlutning / TF-kort / AUX-ingång	Kontinuerligt blått ljus
Volym plus / nästa låt	Vitt ljus långt ljus 15 sekunder släckt
Knapp för påslagning / läge / belysning	
Volym ned / föregående låt	
Fulladdad	Kontinuerligt rött ljus
Starta	Blått ljus blinkar
Stäng av	Blått ljus släckt
Matchande sökstatus	Blått ljus blinkar

TIPS:

- 1. Försök inte att demontera eller byta ut några delar inuti produkten.
- 2. Lägg inte produkten i vatten eller någon annan vätska.
- 3. Om någon vätska oavsiktligt kommer in i produkten ska du omedelbart koppla från och ta bort produkten.
- 4. För att undvika elektriska stötar, se till att det inte finns vatten på dina händer när du installerar eller avinstallerar produkten.
- 5. Placera inte produkten nära en värmekälla och utsätt den inte för direkt eld.
- 6. Placera inte produkten i en miljö där det finns en stark elektromagnetisk kraft, eftersom det kan leda till att produkten inte fungerar som den ska.

Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Användningen är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

FCC-varning:
Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Obs: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Den här utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt anvisningarna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och sätta på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

- Orientera om eller flytta mottagarantennen.
 - Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
 - Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjälp.
- Enheten har utvärderats för att uppfylla allmänna krav på RF-exponering. Enheten kan användas i bärbara exponeringsförhållanden utan begränsning.



VILL DU VETA MER?

Besök aquila.eu för att ladda ner manualen.

www.aquila.eu | hello@aquila.eu
GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Sverige
GPBM Nordic AB Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | Nederländerna